

■取付方法




①横ずれを防ぐ為にロープのねじれを利用して取付けバンドを2本挟み入れる。



②シートの穴2ヶ所に取付けバンドを入れる。



③ロープにしっかりと固定して留める。
取付けバンドの差し込む方向を確認する。

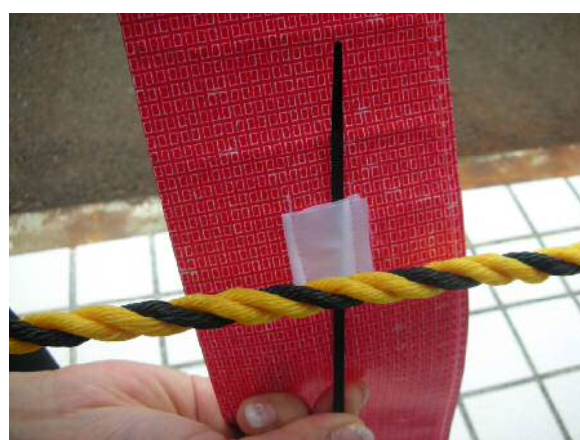

④シートのめくり上がりを防ぐには裏側の白いタグに取付けバンドを通す。
その際、**風に揺れるよう**ロープに緩めに留める。



■使用上の注意

- 取付けバンドでネットまたは柵・ロープなどに**上部**をしっかりと固定して下さい。
- 誤った設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件下に於いては、忌避効果が現れない場合があります。
- 使用済の亥旦停止は燃えないゴミとして処分して下さい。